

环式拌胶机 参数

1 主题内容与适用范围

本标准规定了环式拌胶机主参数即搅拌筒内径的系列。


本标准适用于直筒环式拌胶机。

2 引用标准

GB 321 优先数和优先数系

LY 512 人造板机械设备型号编制方法

3 简图

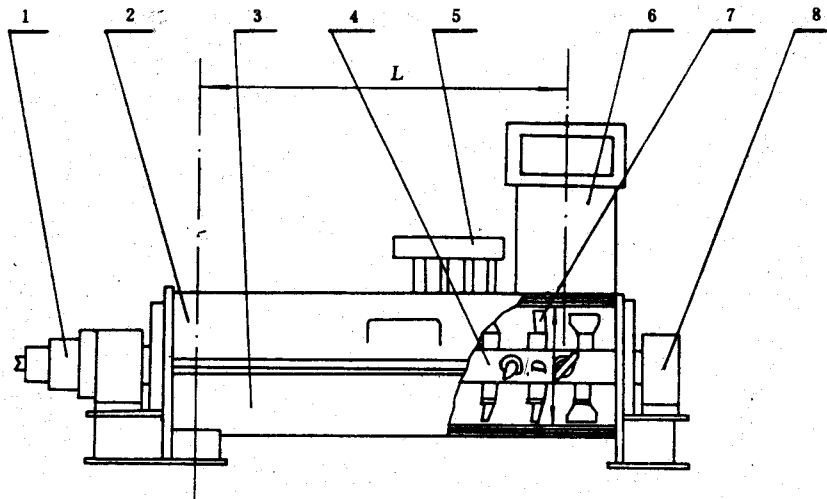

1—水封装置；2—上壳体；3—下壳体；4—主轴；5—进胶盒；

6—进料斗；7—搅拌爪；8—轴承座

注：简图不限制环式拌胶机的具体结构型式。

4 参数

4.1 主参数

环式拌胶机的主参数即搅拌筒内径，应符合表1的规定。

LY/T 1111—93

表 1

mm

搅拌筒内径	280	380	450	580
-------	-----	-----	-----	-----

4.2 第二主参数

环式拌胶机的第二主参数为搅拌筒有效长度 L , 应符合表 2 的规定。

表 2

mm

搅拌筒有效长度	975	1 185	1 425	2 180
---------	-----	-------	-------	-------

附加说明:

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出。

本标准由林业部北京林业机械研究所归口。

本标准由昆明人造板机器厂负责起草。

本标准起草人奚晴阳、戴铸民、郭棉昌、刘嘉泽、余家佩。