


ICS 79.120.10

J 65

备案号: 29497—2010



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 3106—2010

代替 JB/T 3106—1999

立式单轴木工钻床 参数

Vertical single spindle boring machines—Parameters



2010-04-22 发布

2010-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 参数 1

附录 A（资料性附录）立式单轴木工钻床的其他基本参数.....2

前 言

本标准代替 JB/T 3106—1999《立式单轴木工钻床 参数》。

本标准与 JB/T 3106—1999 相比，只按有关规定进行了编辑性修改，技术内容未改变。

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国木工机床与刀具标准化技术委员会（SAC/TC84）归口。

本标准起草单位：山东工友集团股份有限公司。

本标准主要起草人：宋志敏。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 3106—1982、JB/T 3106—1999。

立式单轴木工钻床 参数

1 范围

本标准规定了立式单轴木工钻床的参数。
本标准适用于一般用途的立式单轴木工钻床（以下简称木工机床）。

2 参数

木工机床的型式见图 1（不限制具体结构），参数应符合表 1 的规定。

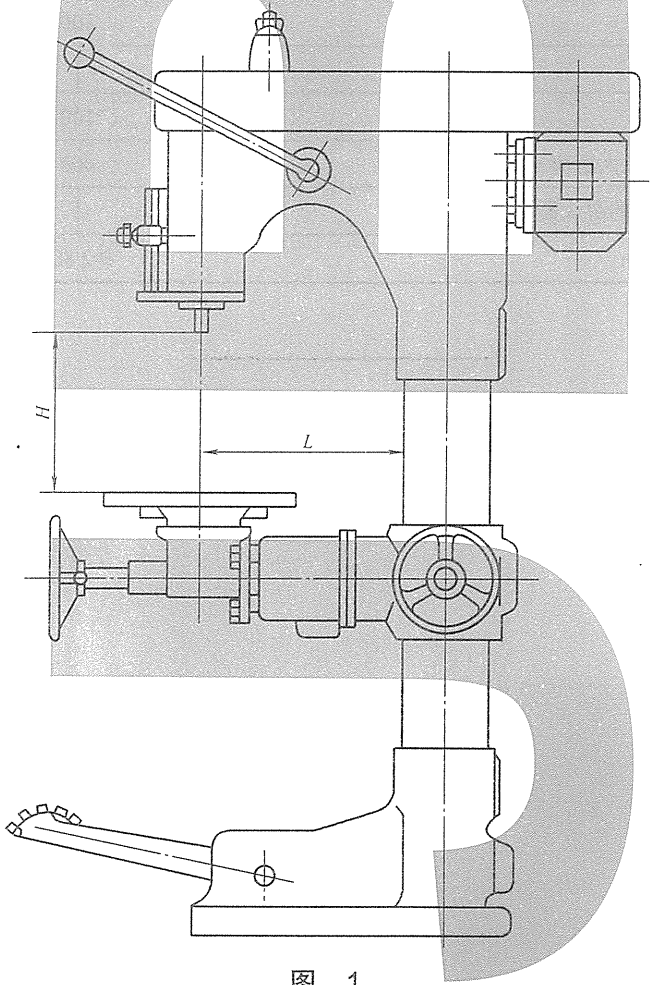


图 1
表 1

单位：mm

主参数名称	主 参 数		
最大钻孔直径	12	25	40

附 录 A
(资料性附录)
立式单轴木工钻床的其他基本参数

立式单轴木工钻床的其他基本参数见表 A.1。

表 A.1

单位: mm

参 数 名 称	基 本 参 数		
最大钻孔直径	12	25	40
最大钻孔深度	100		
最大榫槽长度	150	200	
最大榫槽深度	100		
主轴端面至工作台面的最大距离 H	400		
主轴中心线到机床立柱表面的最大距离 L	320	400	
主轴转速 r/min	$\geq 2\ 800$		

中 华 人 民 共 和 国
机械行业标准
立式单轴木工钻床 参数
JB/T 3106—2010

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm • 0.25 印张 • 8 千字
2010 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

*

书号: 15111 • 9956
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究